



產品特色



尺寸 : 142.5(L) x 97.5(W) x 40(H)mm
重量 : 680g

- *自然散熱
- *100% 燒機測試
- *MOSFET 設計
- *2 年保質期
- *輸出電壓可另做設計修改: **3V~200VDC**
- *可串聯及逆接使用

一般性規格

輸入

輸入範圍
輸入頻率

85~132/170~264VAC (切換式)
47~63Hz
20A/110VAC
40A/220VAC

突波電流 (25° C)

輸出

保持時間
短路保護
過負載保護
過電壓保護

16mS
自動回復
過功率保護
自動回復

詳細規格

72 Watts

機型	輸出電壓 可調 ± %	負載(電流) ¹			紋波 & 噪聲 ⁴	線 調整率 ²	負載 調整率 ³	效率 ⁵	過電壓
		最小	額定	最大					
RP1072-24H	V1: +24V ±10%	0A	3A	3A	150mVp-p	±1%	±1%	79% Min.	27.6 ~ 31V

CE 標準

EN 55032, EN 55035,
EN 61000-3-3, (EN 61000-4-2,
EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11)
LVD: EN 62368-1

安規標準



UL/CUL

60950 認證



CE

認證

工作環境


工作溫度範圍 -15 ~ 50°C, 周圍溫度
工作濕度範圍 20 ~ 90% RH, 無結露
儲存溫度範圍 -20 ~ 85°C, 周圍溫度
震動測試 2G, 10~500Hz, 3 axes

備註:

1. 每一組輸出皆可提供其最大負載但總負載量不可超過額定值
2. 線調整率是在額定負載下由低壓至高壓做測量
3. 負載調整率是在220VAC輸入的情況下由20%至100%的額定負載做測試
4. 紋波&噪聲是使用20MHz示波器在220VAC輸入及額定負載使用20公分線長終端測試點並聯0.1uF/630V 金屬電容及47uF 電解電容做測試
5. 效率是在220VAC輸入及額定負載情況下做測試
6. 保持時間是在220VAC輸入及額定負載情況下做測試
7. 輸出電壓可調範圍是在5%以上的額定負載下作測試
8. 本公司沒有事前通知情況下, 保有規格修改之權利



機構圖

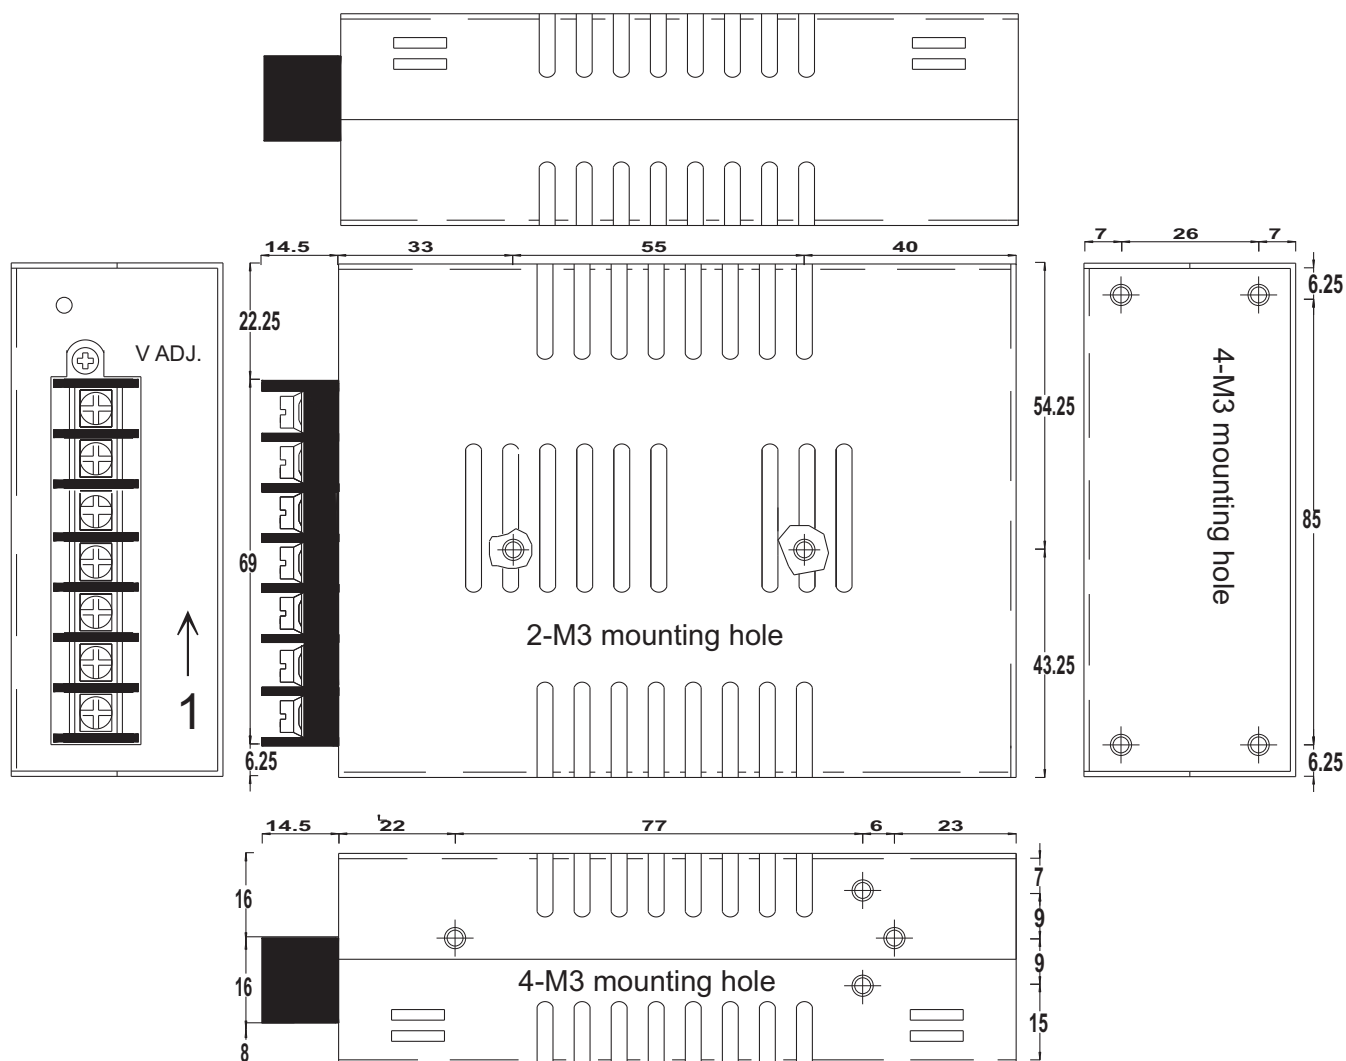

外殼編號: CS072

單位: mm

尺寸大小: 142.5(L) x 97.5(W) x 40(H)

接線說明

Pin	輸出	說明
1	L	火線
2	N	零線
5	FG	接地
3,4	Short 110V 220V Open	110/220伏切換式電源I
6	G	直流輸出地線
7	V1	直流輸出正電壓